

**5601.22 1. Rods for making cigarette filter tips**

本品は、トリアセチンで処理したアセチルセルロース繊維から成り、シガレットペーパーで包まれている。

通則4の適用による。

**5601.30 1. ナイロンの糸の破片**

本品は、それぞれが 933 デシテックス (840/2 デニール) のマルチフィラメントを撚った2本の単糸から成る黒く染色したマルチプルヤーンから製造したもので、貨物自動車のタイヤ製造の際に補強材として使用するために、約2~6ミリメートルの長さに切断したものである。

通則4の適用による。

**5603.12 又は 5603.13 1. 不織布**

本品は、湿式集積プロセスにより製造されたものである。厚さの異なる人造繊維及びセルロース繊維 (10~35%) の混合物にアクリル系の結合剤を染み込ませたものからなる。重量は 60 g/m<sup>2</sup> から 80 g/m<sup>2</sup> であり、幅が 100 mm から 1500 mm のロール状となっている。使い捨てのミルクフィルター、ウエストバンド、刺しゅうの基材又は靴底の材料の製造といった幅広い用途に使われる。

通則1及び6を適用

**5603.14 1. テーブルクロス**

本品は、252 グラム/平方メートルの多泡性でないポリ塩化ビニル (PVC) 製のシートに 28 グラム/平方メートルのポリプロピレン (PP) 製の不織布の裏張りを結合したものである。


本品は、ロール状又は長方形に切断された状態で提示される。

通則1 (第56類注3) 及び6を適用

## 5606.00 1. 手芸糸

本品は、糸全体が毛羽立った外観を有しており、鎖編を形成する2列のループ列に別の糸を絡ませるように挿入し、ループとループの中心で挿入された糸を切って房状にするものである。本品は、小売り用に50グラムの玉状に巻き上げられており、手編みなどの手工芸品に使用される。


通則1を適用

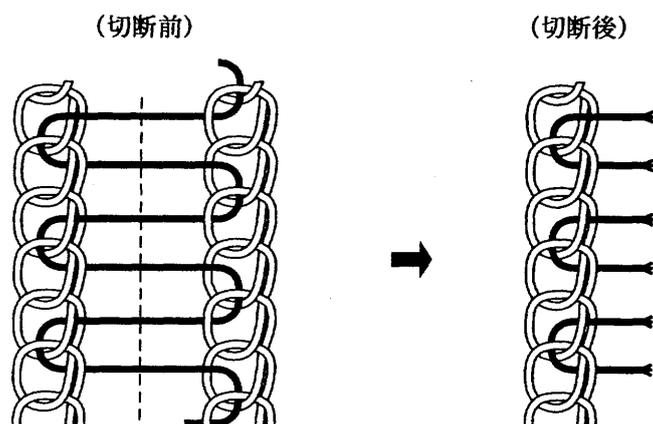

## 5606.00 2. 手芸糸

本品は、糸全体が毛羽立った外観を有しており、鎖編を形成するループ列に挿入した別の糸を切って房状にするものである。本品は、小売り用に50グラムの玉状に巻き上げられており、手編みなどの手工芸品に使用される。

通則1を適用

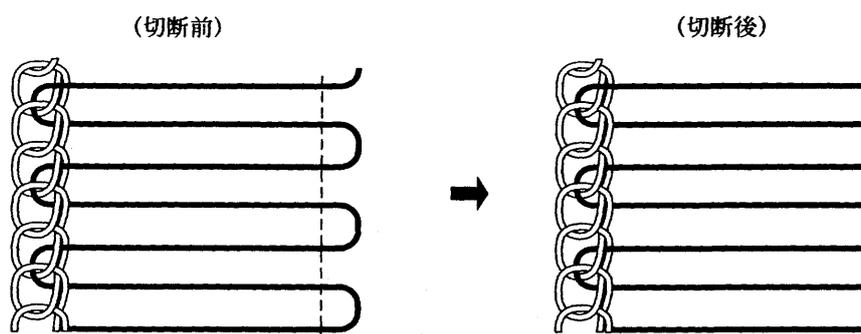

**5607.50 1. Tubular braids**

本品は、パラフィンワックスを薄く染み込ませたポリエステル糸を使用して密な編組織にしたもので、横断面(直径約1ミリメートルの中空でないもの)は円形であり、ドビー織機の harness cords (通糸)として使用する(マルチプルヤーンのしんを有するか有しないかを問わない。)