

**7603.10 1. Non-sintered powder**

本品は、酸化アルミニウムで被覆処理したアルミニウムの粒で、焼結してないものである。アルミナの含有量は7%~14%である。

**7606.11~7606.92 1. アルミニウムの積層製品**


本品は、積層製品の外側の層を構成する2枚のアルミニウムのフラットロールシート及び内側の層又は芯 (core) を構成する1枚のプラスチックのシート又は層から成るものである。外側の層の厚さは、通常、それぞれ2.54ミリメートル以下で、芯の厚さは、約0.02ミリメートルから2.29ミリメートルまで幅がある。本品は、通常、巻いてある(幅約1,500ミリメートル以下)が、特定の大きさのシートに切断されていることもある。プラスチックの芯が本品にすぐれた音を減衰させる特性 (sound-damping quality) を与えている。本品は、建物の外装仕上げ、内壁の装飾物、自動車本体のパネル、家庭用機器、事務機器等に使用される。

## 7607.20 1. 積層反射断熱材

本品（長さ 38.1 m×幅 1.22 m）は、ロール状で、2枚のアルミニウムはくの外層（厚さ 5 μm）及びポリエチレン製の気泡緩衝材の内層（厚さ 3.1 mm）からなるものである。2枚のアルミニウムはく層及びポリエチレン製の気泡緩衝材の 1 平方メートルあたりの重量割合は、それぞれ 16% 及び 84% である。

本品は、使用者の必要に応じて切断され、内外からの放射熱を防ぎ温度を維持するために、建物の壁、天井又は床の内側に設置するよう設計されている。積層されたアルミニウムのはくは、双方向に放射熱を反射し（反射率：97%）、ポリエチレン製の気泡緩衝材は、はくの表面の間に有する空気層により熱伝導を防ぐ。

通則 1、3（b）及び 6 を適用

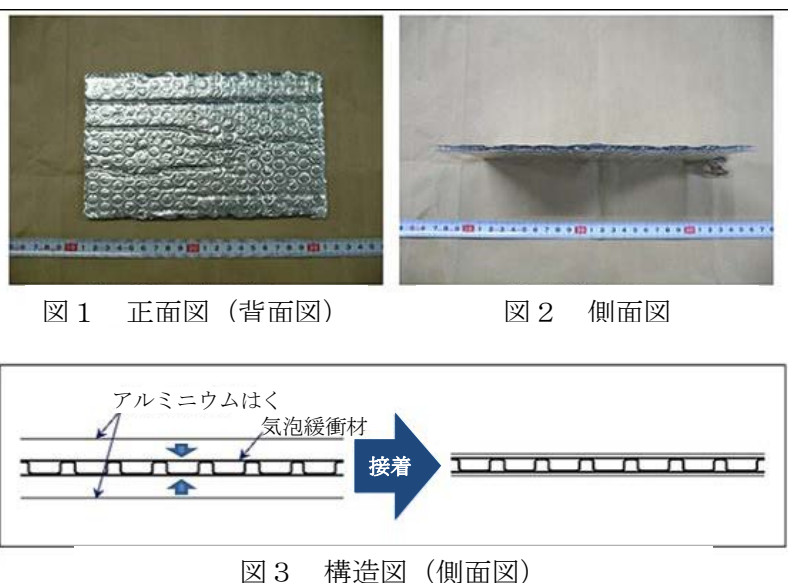

**7610.90 1. Angles (せん孔した形材)**

本品は、金属製構造物（棚、重ね棚、家具、階段、足場、屋根の骨組み等）の組立て用に加工したもので、分離し又はセットにして呈示される。

- (i) 組み立ててないもの又は分解してあるもので、完成品を構成しないもの：アルミニウム合金のもの
- (ii) 組み立ててないもの又は分解してあるものであるが、完成品を構成するもの：(完成品の属する項)

7308.90／2 参照

登録商標：“Handy Angles” 又は “Dexion Slotted Angles”

**7615.10 1. 使い捨てアルミニウムホイル容器**

本品は、主に商業活動として、食品の調理、包装や輸送のための一般的に台所において用いられる。容器は、形状や大きさが異なっている（一般的に、長方形又は円形。）。本品は、パン製造業の調理、製造工程で多用される。食品は、その後、輸送されホイル容器入りで販売される。このような容器は、通常、使い捨てである。

通則1及び6を適用

